



SOUSSION PG06122019-1030

**SCIE CIRCULAIRE À GROUPE LAME MOBILE ET INCLINABLE SCM
MODÈLE CLASS PX350I**

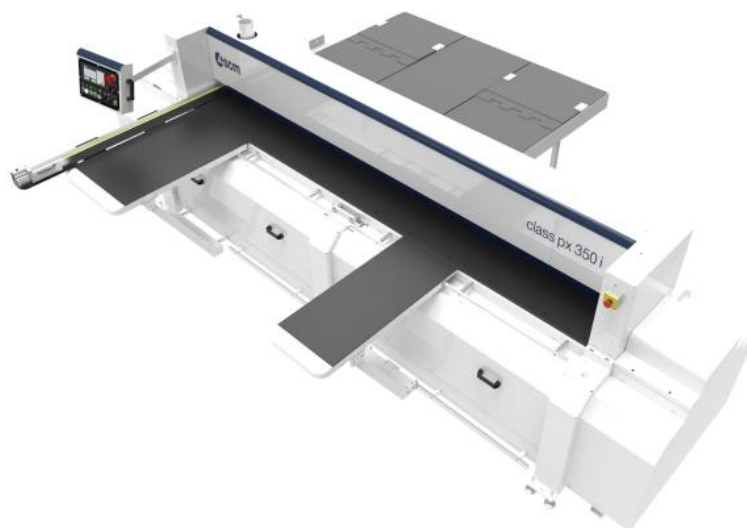


Photo à titre indicatif seulement

Machinerie Continental Inc
74 Hymus | Pointe-Claire | Qué H9R 1C9
1.877.684.5280 | www.mcontinental.ca

Caractéristiques techniques		CLASS PX 350I	
- capacité à équarrir maxi.	[mm]		3200
- inclinaison lame		0 ÷ 46°	
- diamètre maxi lame scie (coupe)	[mm]	350	
- diamètre maxi lame scie (fraisage + coupe)	[mm]	300	
- sortie de lame maxi à 90°/45° (D350) de la table à 90°/45°	[mm]	105/72	
- sortie de lame maxi à 90°/45° (D300) de la table à 90°/45°	[mm]	80/50	
- vitesse de rotation lame	[t/min]	4000	
- largeur de coupe au guide arrière	[mm]	1300	
<u>Autre caractéristiques techniques:</u>			
- moteurs triphasé		(5,5kW 60Hz)	
- diamètre hottes d'aspiration	[mm]	120 (1) – 100 (1)	
- dimensions d'encombrement	[mm]		L 4459 L 3196 H 1368

EQUIPEMENT STANDARD

- Groupe scie avec fonction de fraisage et de coupe, avec soulèvement par guide linéaire à patins; inclinable sur secteurs de glissement latéraux à queue d'aronde à haute rigidité
- Vitesse maxi. du chariot lame 40 m/min
- Système de détection de la longueur du panneau pour l'optimisation du cycle de coupe
- Système de réglage de la profondeur du fraisage avec indicateur numérique
- Commande positionnée sur le tableau de commandes suspendu orientable
- Commande électronique "READY":
 - 2 axes standard équipée de:
 - * gestion de l'inclinaison du groupe lames motorisé
 - * gestion de la position du butée arrière motorisé (lecture de la position sur bande magnétique)
 - * mode: manuel, semi-automatique et automatique avec possibilité de mémoriser jusqu'à 99 programmes d'usinage
 - * fonctions supplémentaires: calculatrice et compteur horaire
 - * 3ème axe en option (gestion du soulèvement lame)
- Guide à équarrir télescopique extensible jusqu'à 2500 mm et installé sur une grande table fixe pour le support du panneau (600 mm x 1350 mm de la ligne de coupe) équipé de:
 - * 2 butées et échelle métrique vers l'opérateur
 - + rouleau extensible pour l'appui de la lame 1900 mm
- Guide arrière motorisé et programmé réglable de 0 à 1300 mm
- 2 table fixes + 1 table mobile
- Boutons d'urgence supplémentaires et démarrage du cycle de travail positionnés sur la table mobile. Très utiles pour l'usinage de pièces de grandes dimensions qu'empêchent une facile et sûre entrée au tableau de commande principal de la machine.

Production code: CLASS PX 350I

10.99.99	EXÉCUTION DE SÉCURITÉ	N. 1
BR.00.03	CLASS PX 350I VERSION USA/CANADA - 3200 Scie circulaire à groupe lame mobile et inclinable avec dispositifs conformes aux normes Usa/Canada - capacité à équarrir 3200 mm	N. 1
93.07.35	VOLTAGE 230	N. 1
93.15.01	FRÉQUENCE 60 HZ	N. 1
57.03.63	GUIDE À ÉQUARRIR TÉLESCOPIQUE EXTENSIBLE JUSQU'À 3200 MM AVEC LECTEURS DIGITAUX ET INSTALLÉ SUR UNE GRANDE TABLE FIXE POUR LE SUPPORT DU PANNEAU (600 MM X 1350 MM DE LA LIGNE DE COUPE) Complet de : - 2 butées équipées avec un lecteur numérique électronique indépendant avec système de détection sur bande magnétique et écran LCD - rouleau extensible pour l'appui de la lame 1900 mm	N. 1
57.03.64	DISPOSITIF POUR COUPES D'ANGLES AVEC COMPENSATION équipé de: - guide télescopique avec une butée réversible pour mesures de coupe jusqu'à 1500 mm - table avec système de sélection rapide de l'angle	N. 1
57.03.73	TABLE ARRIÈRE AUGMENTÉE AVEC DOUBLE BUTÉES MOTORISÉE - butée réglable de 0 à 1300 mm - longueur de la table d'appui 2000 mm	N. 1
57.03.74	MOTEUR TRIPHASÉ (7KW 60HZ)	N. 1
08.07.02	CAISSE MARITIME - VERSION 3200 MM	N. 1